

## TT1D

Domaine d'application : BT

### Connecteur à perforation d'isolant à serrage indépendant

#### Description :

Ligne aérienne : Cu ou Al isolé.

Dérivation : Cu ou Al isolé.

#### Travail sous ou hors tension au contact.

Connecteurs étanches à tenue diélectrique 6 kV dans l'eau, ayant une structure isolante de haute résistance mécanique et climatique.

Un ou deux modules étanches de dérivation à perforation d'isolant contrôlés par vis fusibles ou à dénudage suivant modèles, permettant la dérivation vers la droite ou la gauche.


- Modules avec bouchon d'étanchéité pour mise en attente de connexion (sauf modèles [TTDR](#))
- Pour certains modèles à dénudage (voir tableau), connexion en charge sous 90 A maxi.

Facilité de pose et sécurité d'utilisation : aucune pièce perdable, visserie galvanisée hors potentiel.

Serrage indépendant sur le réseau principal, contrôlé par vis à tête fusible.

#### Produit associé :

Clé de maintien ([KJ 17 M](#). Code produit : 1 000 007 853) : facilite le maintien du connecteur pendant le serrage.

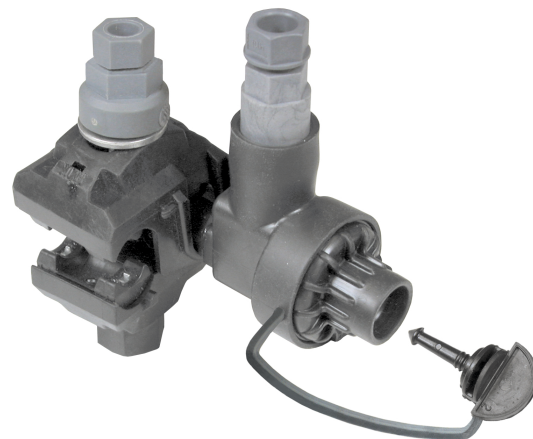

TT1D 82 F2A



KJ17M

TTDR 88 F2A

Réf.

TT1D... / TT2D... / TTDE... / TTDR...