

TT1D... / TT2D... / TTDE... / TTDR...

Domaine d'application : BT

Connecteur à perforation d'isolant à serrage indépendant

Description :

Ligne aérienne : Cu ou Al isolé.

Dérivation : Cu ou Al isolé.

Travail sous ou hors tension au contact.

Connecteurs étanches à tenue diélectrique 6 kV dans l'eau, ayant une structure isolante de haute résistance mécanique et climatique.

Un ou deux modules étanches de dérivation à perforation d'isolant contrôlés par vis fusibles ou à dénudage suivant modèles, permettant la dérivation vers la droite ou la gauche.


- Modules avec bouchon d'étanchéité pour mise en attente de connexion (sauf modèles **TTDR**)
- Pour certains modèles à dénudage (voir tableau), connexion en charge sous 90 A maxi.

Facilité de pose et sécurité d'utilisation : aucune pièce perdable, visserie galvanisée hors potentiel.

Serrage indépendant sur le réseau principal, contrôlé par vis à tête fusible.

Produit associé :

Clé de maintien (**KJ 17 M**. Code produit : 1 000 007 853) : facilite le maintien du connecteur pendant le serrage.

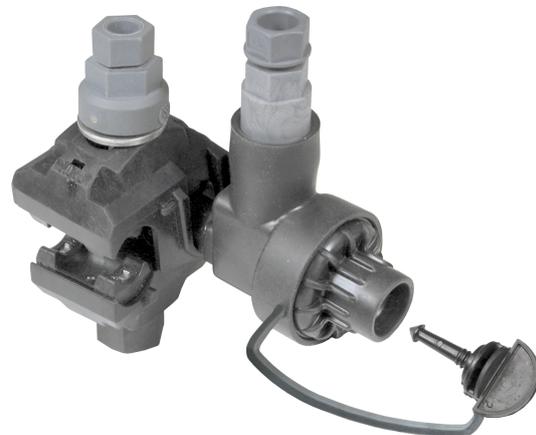

TT1D 82 F2A



KJ17M

TTDR 88 F2A

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	ConducteurPrincipal		ConducteurDérivé		Nombre de ports	Type
			Section Min-Max (mm²)	Section Min-Max (mm²) Enedis	Section Min-Max (mm²)	Section Min-Max (mm²) Enedis		
TTDE 82 F2A	CB1 / CT25	6737601	10 - 54	16 - 25	(2.5) 6 - 35	16 - 35 M	1	Connecteurs de branchement