

C.AU...

Domaine d'application : HTA-BT


Cosse Aluminium-Cuivre à poinçonner

Description :



Cosse d'extrémité Aluminium-Cuivre soudée par friction pour le raccordement des câbles aluminium sur borne d'appareillage.

Le fût aluminium est enduit intérieurement de graisse neutre pour un meilleur contact électrique.

Mise en oeuvre : poinçonnage profond étagé.



C6AU....

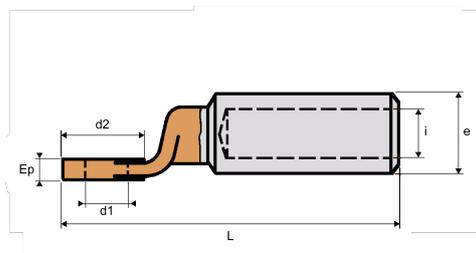

Réf.	Dimensions							Matrice	Poinçon
	Longueur L (mm)	Diamètre intérieur Øi (mm)	e	Epaisseur de la plage "Ep" (mm)	Longueur de la plage "b" (mm)	Diamètre des trous de la plage "B" (mm)	Espacement des trous "E" (mm)	Matrice	
C7AU 1000	260	42	60	10	80	4 Ø 11	40	MC 7E	7E