GTC-..-.

Grille cuivre en câble déployé avec 2 câblettes - 2,5 x 0,4 m

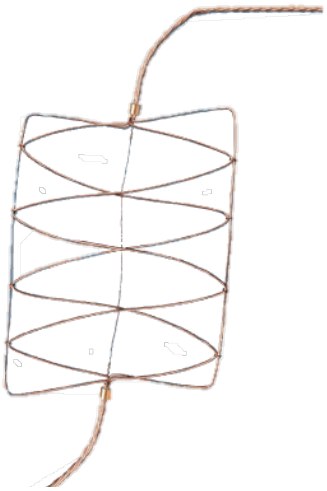

Utilisation :

- Assure le bon écoulement à la terre des courants de foudre ou des courants de défauts 50 Hz.
- Evite la formation des cavités nuisibles à la surface de contact.

Caractéristiques :

- Constituée de fils de cuivre et d'une cablette.
- Un lien longitudinal en fil de cuivre Ø 1 mm maintient les ellipses et assure la rigidité des grilles.



Référence	Code Enedis	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Câblette de raccordement (m)	Masse (kg)
GTC-25/2-MA	5982090	400	2500	2 x câblette de raccordement 0,5 m	2,5

ID : UDID : :: 01/01/1970/Thursday 8th of May 2025 10:35:07 PM

Dernière modification : 01/08/2025

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222
Téléphone : (33) 01 42 31 46 00
Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46