

U...


Domaine d'application : BT

Cablette cuivre de liaison coupe-circuit-compteur

Description :

Cablette constituée d'un câble de cuivre souple isolé, d'un neutre gaine bleue, d'une phase gaine noire et dont les extrémités sont frettées d'une douille.

Classe 6 : Cablette extra souple.

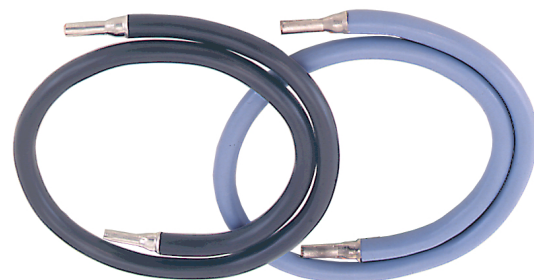

Réf.	Code Enedis	Conducteur 1	Dimensions	Packaging
		Petite Section (mm ²)	Longueur L (mm)	
U 1650 B	6780074	16 (classe 5)	500	10