

NA.X...D

Domaine d'application : HTA

Portique CAMELIA à faible déformation


Description :

Portique type "X" double ancrage

Compatible sur tous les supports bétons, bois, simples ou jumelés et métal avec platine de fixation standard soudée [SGM](#).

Effort nominal de 1 600 à 2 000 N.

Matière : acier galvanisé.

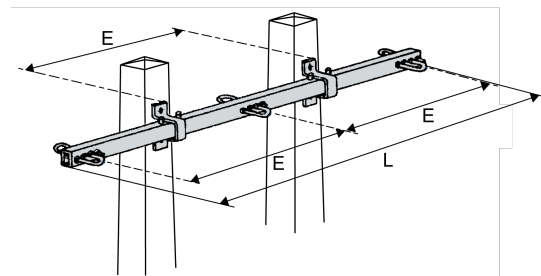

Réf.	Dimensions		Visserie	Poids (kg)	Charge de traction nominale (kN)
	Longueur L (mm)	Espacement des trous "E" (mm)	Quantité		
NA6X1600D	6345	3000	4	90	1.6