

**OR...**


Domaine d'application : HTA

**Œillet à rotule**

**Description :**

**OR1/OR16 :** Œillets à rotule courts à œil torique pour montage sur étrier.

**OR2 :** Œillet à rotule court à œil permettant le montage d'une manille ou d'un étrier.

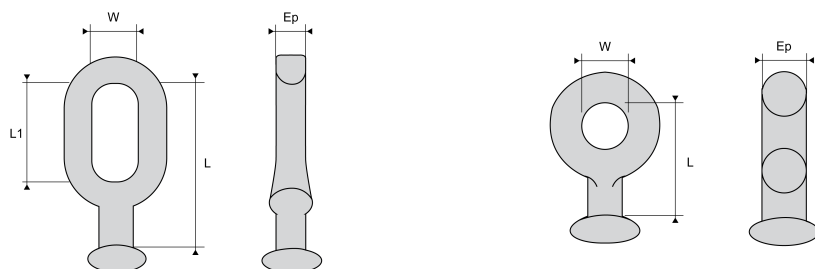

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Dimensions				Poids (kg)	Charge de traction nominale (kN)
			Longueur L (mm)	Largeur W (mm)	Epaisseur de la plage "Ep" (mm)	Diamètre de la douille (mm)		
OR16	OR70	6863012	61	25	16	16	0.31	120